

Beko ÖKC – Satış Otomasyon X30 TR Kablolu Entegrasyonu Bilgilendirme Dokümanı

Beko X30 TR cihazların işletmelerin kurulumu için hazırlanmış akış 11 sayfa ve 2 ek olarak yer almaktadır.

Anlaşmalı firmalara tokeninc entegrasyon web sitesinden ulaşabilirsiniz:

<https://appstore.tokeninc.com/>

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:

- ÜYELİK VE ÖDEME İŞLEMLERİ ÖKC KULLANICISI TARAFINDAN KENDİ İŞLETME BİLGİLERİYLE YAPILMALIDIR.
- KABLOLU VE KABLOSUZ ENTEGRASYON KURULUM LİNKLERİ VE AKIŞLARI FARKLIDIR. ENTEGRASYONUN SORUNSUZ ÇALIŞMASI İÇİN PAKETİN DOĞRU LİNK ÜZERİNDEN SATIN ALINMASI GEREKİR. SATIN ALIM SONRASI KABLOLU VE KABLOSUZ ENTEGRASYON ARASINDA GEÇİŞ YAPILAMAZ

1. Talep Akışı ve Hizmet Ödemesi

- 1.1. İşletme, <https://appstore.tokeninc.com/> uygulama mağazasından üyelik oluşturarak sektörüne uygun entegrasyon paketini sepetine ekler.
- 1.2. Restoran ve Ticari Otomasyon ÖKC Entegrasyon Hizmet Bedeli Cihaz Başına Yıllık 5.999 TL'dir. (KDV Dahil)
- 1.3. Beko X30 TR ÖKC cihazının 483 Nolu Vergi Usul Kanunu kapsamında eczane otomasyon uygulamanız ile entegre çalışması için aşağıdaki link üzerinden entegrasyon hizmet ödemesi yapılmalıdır.
- 1.4. X30 TR ve 300 TR Kablolu entegrasyon Ürün Sayfaları:

Ticari:


https://appstore.tokeninc.com/urunler/ticari_kablolu_entegrasyon

Restoran:


https://appstore.tokeninc.com/urunler/restoran_kablolu_entegrasyon

1.5. Ürünü sepete ekleyebilmek için öncelikle giriş yapılması gereklidir.


- Ekranın sağ üst kısmında yer alan "Giriş Yap" butonu ile giriş sayfasına gidilir.

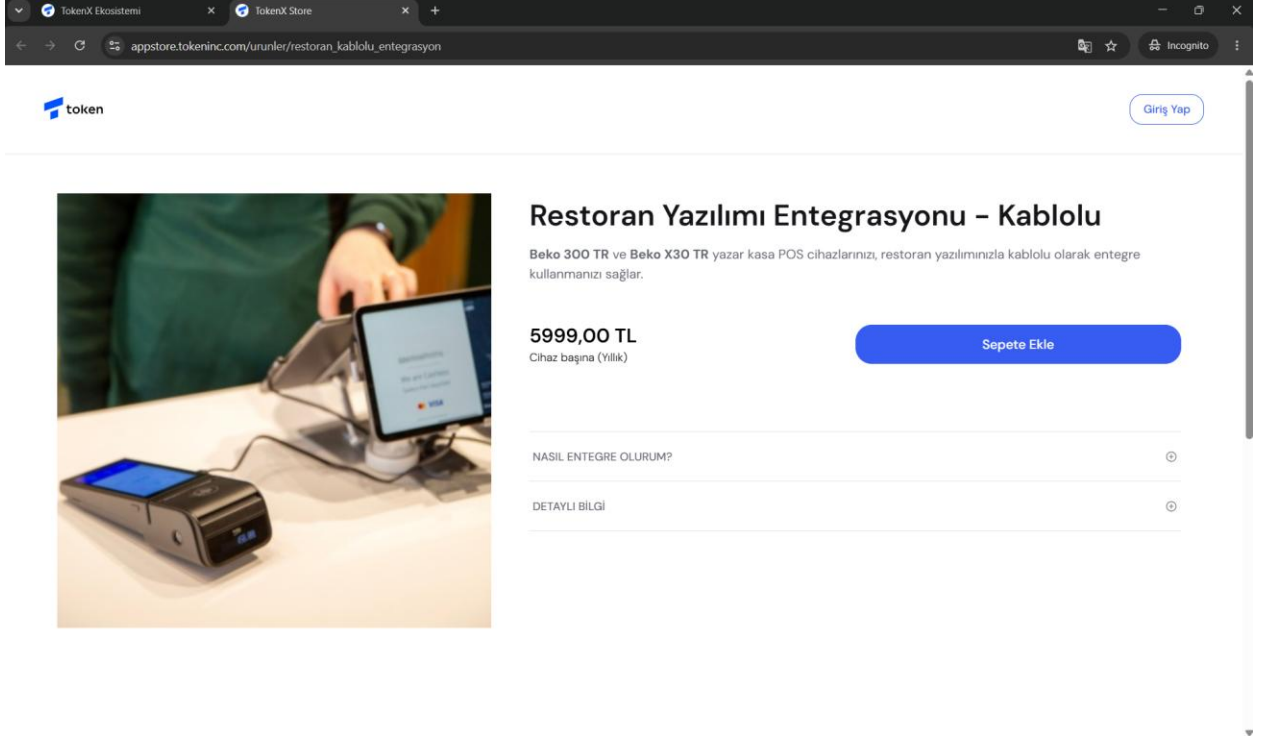

1.6. E-posta adresi girilir. E-posta adresinize tanımlı bir TokenX hesabınız yoksa sistem otomatik olarak hesap oluşturma adımına yönlendirecektir.

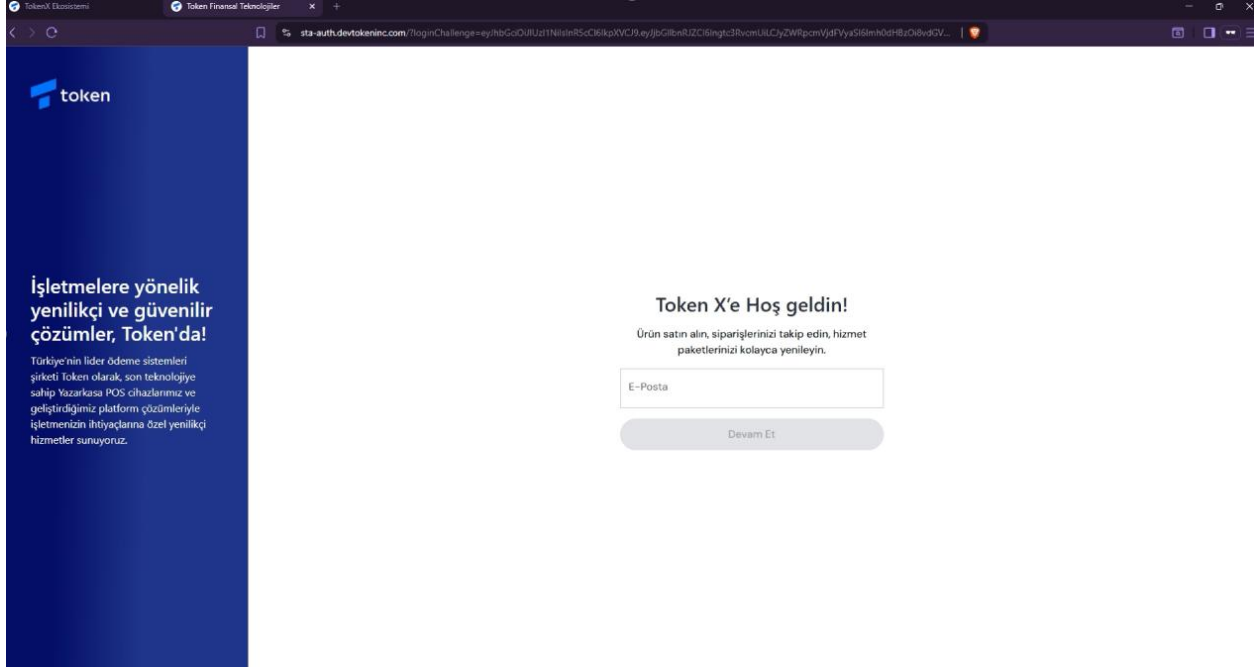

1.7. Ad soyad, e-posta, cep telefonu ve şifre girilir “Kayıt Ol” butonu ile ilerlenir.

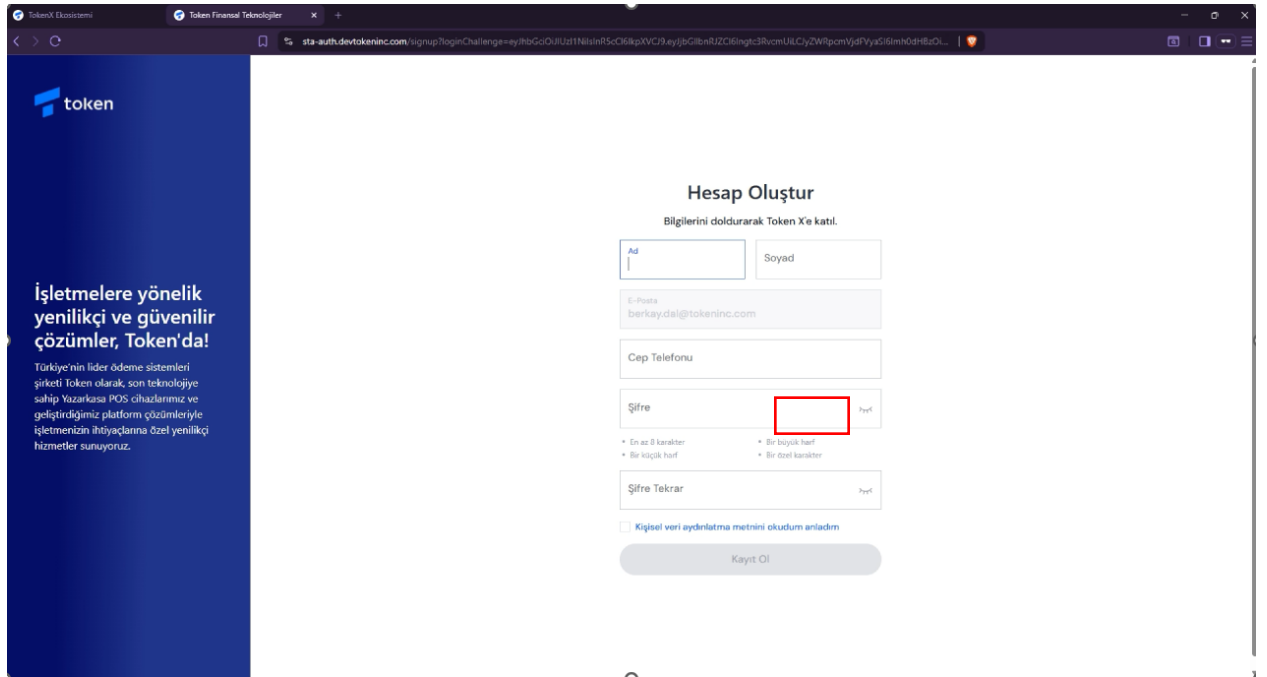


1.8. Cep telefonuna gönderilen SMS doğrulama kodu girilir.

1.9. E-posta adresinize gönderilen doğrulama maili üzerinden e-posta doğrulaması yapılır.

1.10. Oluşturulan hesap bilgileri ile giriş yapılır.

1.11. Devam edebilmek için sistemde kayıtlı olan işletme bilgileriyle girilen bilgilerin doğrulanması gereklidir.

- Vergi Kimlik Numarası girilir.
- Cihazın barkodunun altında yer alan AV veya AT ile başlayan 10 haneli mali ID girilir.
- Servis tarafından kurulumu tamamlanmış herhangi bir cihaz eklenebilir. Kurulumu tamamlanmamış cihazlar ile ilerlenememektedir.

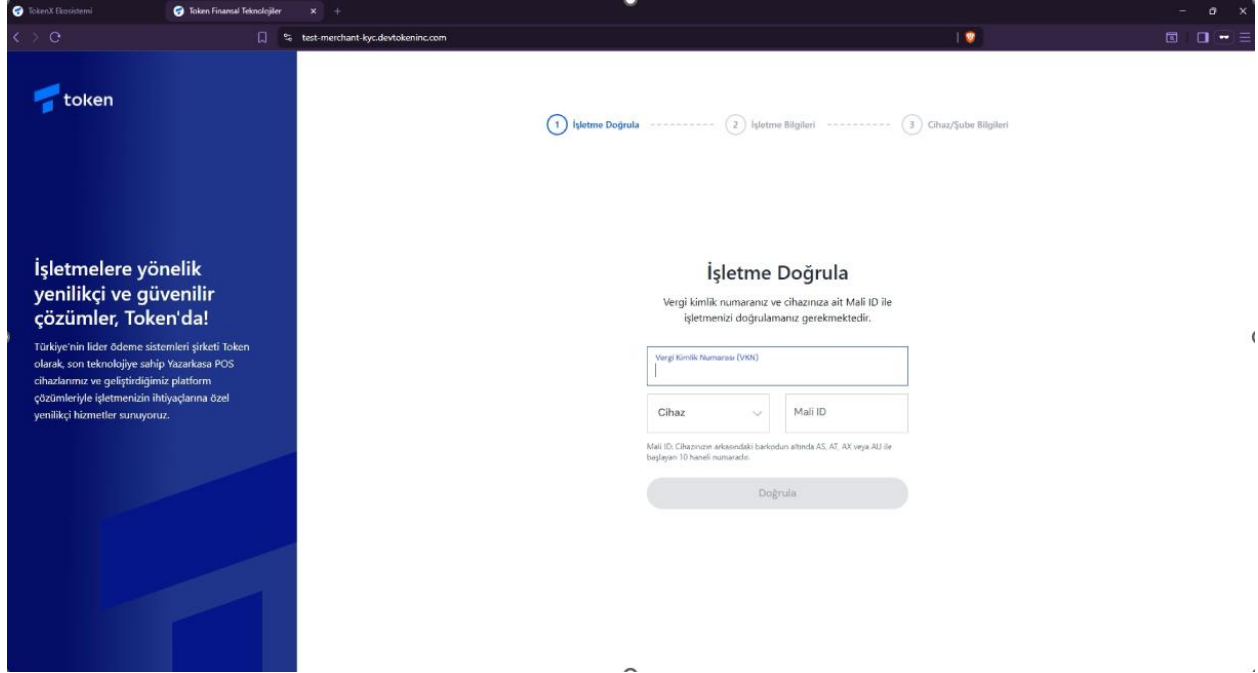


Mali ID cihazın arkasında aşağıda gösterilen şekilde yer alır:



Mali ID ana pil altında aşağıda gösterilen şekilde yer alır:




1.12. Üye girişi yaptıktan sonra işletme bilgileri doldurulur.

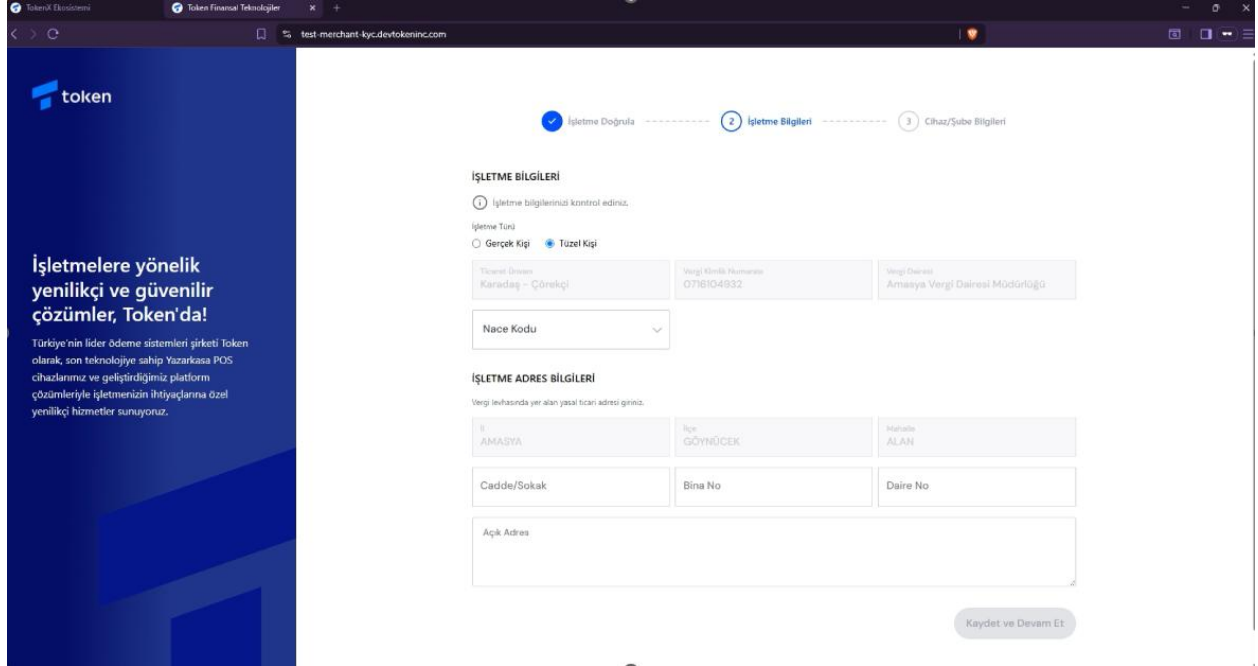

The screenshot shows the Token merchant registration form. The form is titled 'İşletme Bilgileri' (Business Information) and is part of a three-step process: 1. İşletme Doğrula, 2. İşletme Bilgileri, and 3. Cihaz/Şube Bilgileri. The form includes fields for 'İşletme Türü' (Business Type) with options 'Gerçek Kişi' and 'Tüzel Kişi', 'Ticaret Sicili' (Trade Register) with 'Karadağ - Çörekçi', 'Vergi Kimlik Numarası' (VAT Identification Number) '076804932', and 'Vergi Dairesi' (Tax Office) 'Amasya Vergi Dairesi Müdürlüğü'. There is a 'Nace Kodu' (NACE Code) dropdown menu. The 'İŞLETME ADRES BİLGİLERİ' (Business Address Information) section includes fields for 'İl' (Province) 'AMASYA', 'İlçe' (District) 'GÖYNÜCEK', 'Mahalle' (Neighborhood) 'ALAN', 'Cadde/Sokak' (Street/Alley), 'Bina No' (Building Number), 'Daire No' (Apartment Number), and 'Açık Adres' (Open Address). A 'Kaydet ve Devam Et' (Save and Continue) button is at the bottom right.

1.13. Şube eşleştirme ekranında cihazların kullanıldığı doğru adres bilgileri "Yeni Şube Ekle" butonuyla eklenir. Eğer farklı bir şube yoksa vergi levhasında yer alan adres bilgisi "Ana Şube" olarak seçili şekilde gelir.

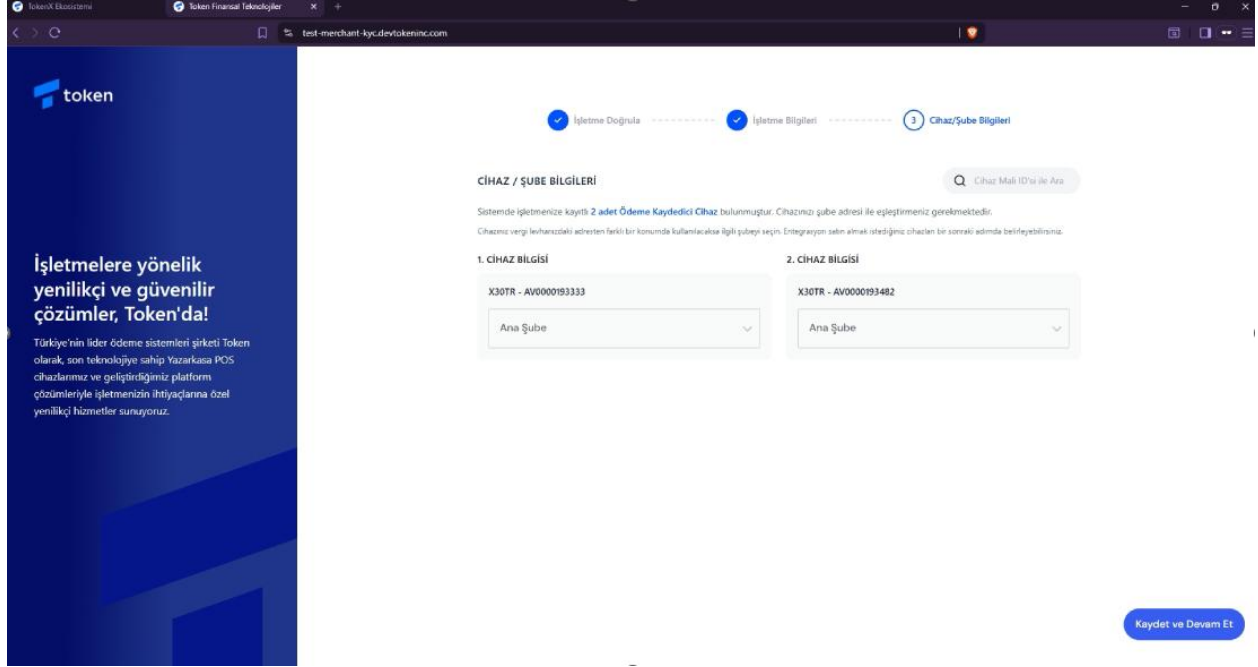


1.14. Üyelik oluşturulduktan sonra ürün sepete eklenir ve entegratör seçimi tamamlanır.


1.15. Sepette entegrasyon çözümü ile uyumlu işletmeye ait tüm cihazlar listelenir. **Sadece entegrasyon paketi satın alınmak istenen cihazların seçili olduğundan emin olunur.**

- Eğer cihazlar görüntülenmediyse “Güncelleyin” butonu ile cihaz listesini yenilenebilir.
- Bu alanda sadece kurulumu tamamlanan cihazlar listelenmektedir. Cihaz kurulumu için işletmenize en yakın servis ile iletişime geçebilirsiniz.


- “Seçimleri Tamamla” seçilir.

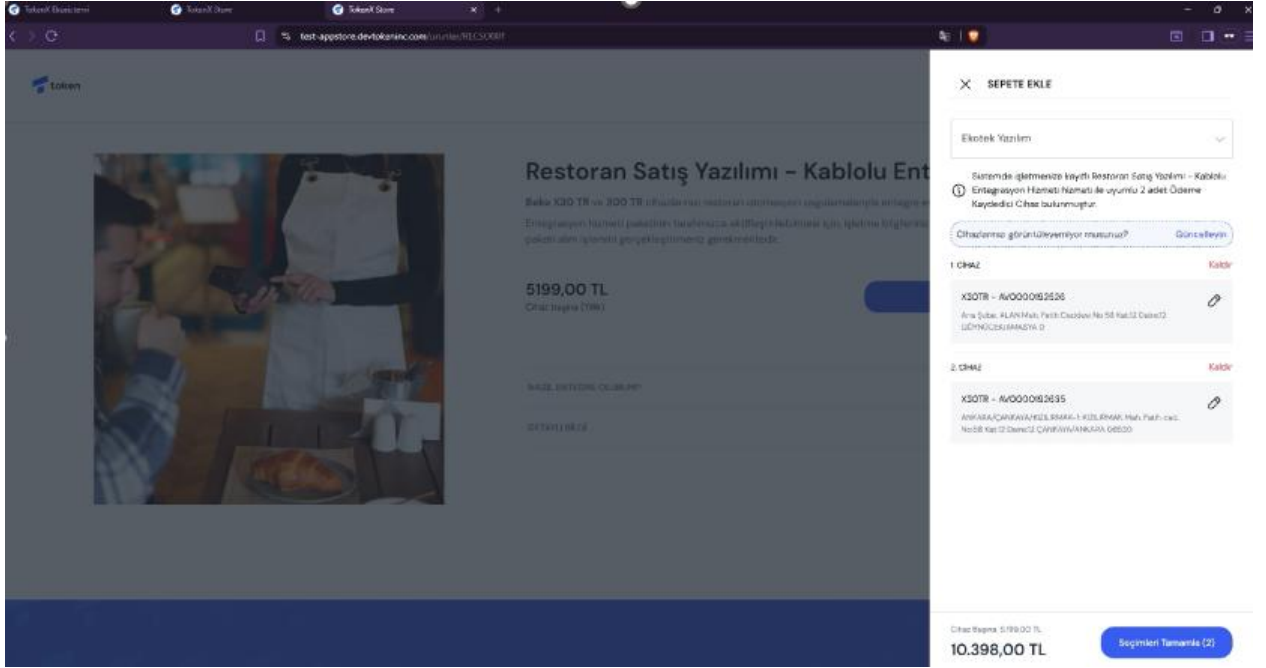

- “Sepete Git” ile sepet sayfasına gidilir.

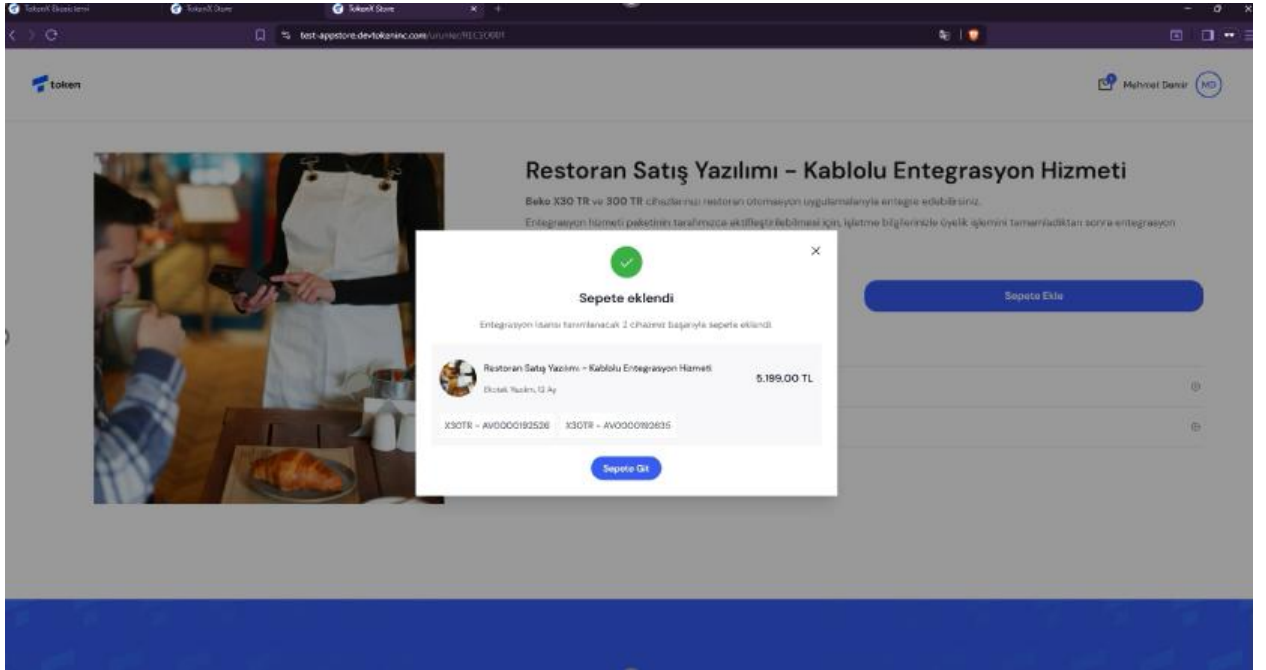


- 1.16. Açılan sepet sayfasındaki ürünler kontrol edilir ve “Sepeti Onayla” ile ödeme adımına ilerlenir.

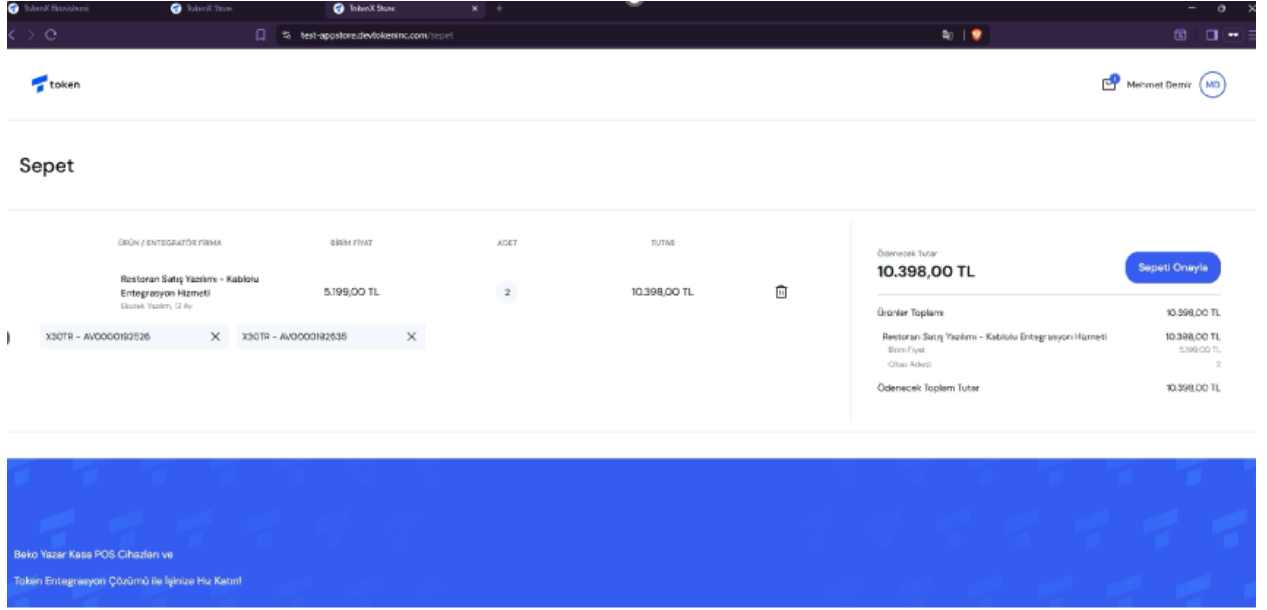

1.17. Sonraki sayfada kart bilgileri girilir.

- Kart bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanması için ilgili kutucuk işaretlenerek kart bilgileri sisteme kaydedilir.
- Sözleşme Kabul edilir ve “Devam et” butonuyla işlem tamamlanır.

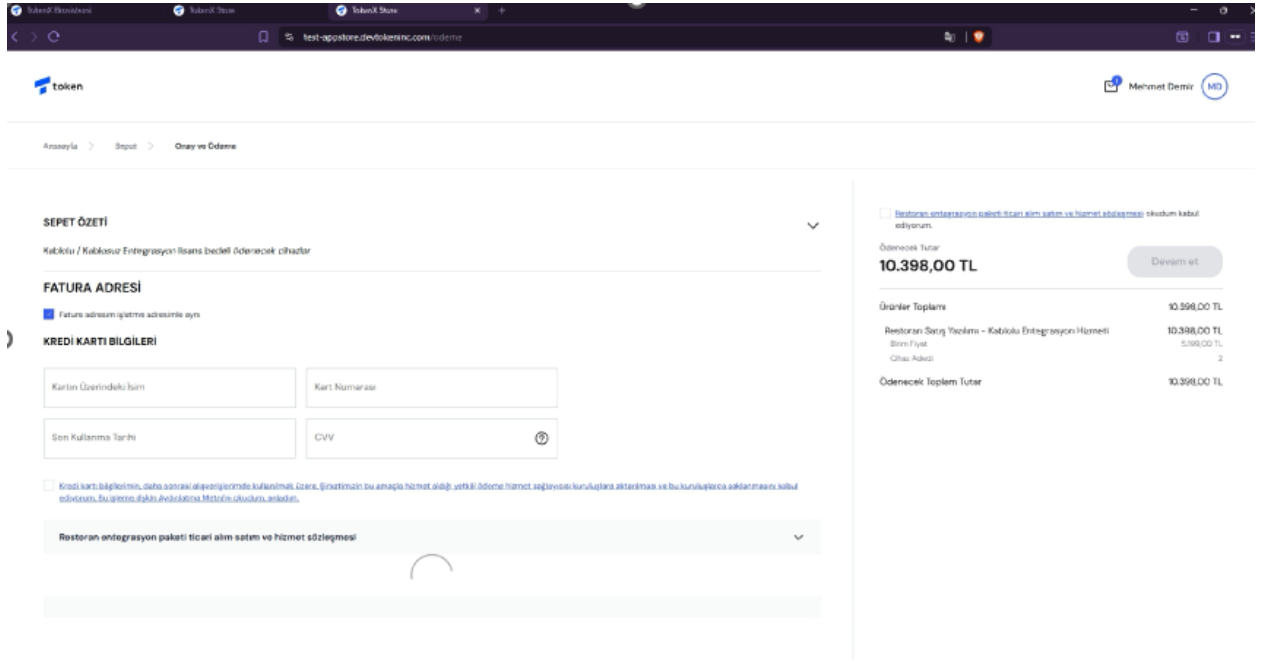


2. Hizmet Aktivasyonu

2.1. İşletme tarafından ödemesi gerçekleşen cihazda hizmet aktivasyonu 1-3 iş günü içerisinde uzaktan tanımlanacaktır.

Çalışma saatleri: Cumartesi, Pazar, Resmi tatil ve bayram günleri hariç 08:00 – 17:00 arasındır.

2.2. Uygulama atandığında aşağıda tariflendiği şekilde Menü > Satış Uygulamaları > TokenX Connect Uygulaması (Kablolu) seçilmelidir.

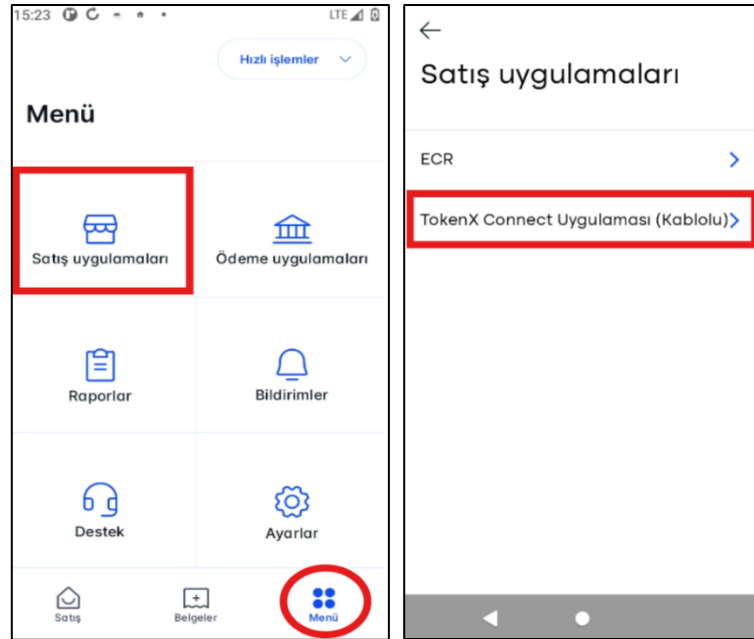

3. Kurulum için Önemli Notlar:

3.1. Kablolu entegrasyon, X30 TR cihaz cradle (şarj ünitesi) üzerinde takılıyken çalışmamaktadır. Kablolu entegrasyon kullanan mükelleflerin cihazı cradle / şarj ünitesi üzerinde kullanmaması gerekmektedir.

3.2. Mükellefin bilgisayarında onaylı satış otomasyon uygulaması kurulu olması gerekir.

3.3. Mükellefin bilgisayarında Sürücü Kurulum Aracı Wizard kurulu olması gerekir. Müşteri tarafından yazılım firmasından teyit edilmelidir.

TokenX Connect Sürücü en güncel versiyonuna linkten erişebilirsiniz.

<https://developer.tokeninc.com/token-developer-portal-1/x-platform/token-x-connect-wire/hizli-baslangic#windows-x30tr-ve-300tr-icin-surucu-kurulumu>

Windows X30TR ve 300TR için Sürücü Kurulumu

X30TR ve 300TR cihazlarında iletişim için kullanılan sürücüleri yüklemek için aşağıda verilen kurulum sihirbazını kullanabilirsiniz. Kurulum yapılırken internet bağlantınızın olması gerekmektedir.



55MB

TokenX Connect (Wired) Sürücü Kurulum Aracı
v2.9.3.zip
archive

Download

Open



Bu adımda kurulumun başarılı bir şekilde gerçekleştiğine emin olun. Kurulum sırasında çıkacak herhangi bir sorun Integration Hub paketini kullanmanızı engelleyecektir. Eğer kütüphaneyi kullanırken USB izinleri ile alaklı hatalar görüyorsanız sürücü kurulumunun düzgün yapıldığından emin olun.

X30TR için, kurulumu ve kütüphane kullanımını [ADB kapalı iken yapın](#).


Sürücü kurulumunu manuel yapmak için [tıklayın](#).

3.4. Sürücü kurulumu tamamlanamazsa veya cihaz algılanmazsa, bilgisayar kapatılmalı; kablo bağlantısı çıkarılıp yeniden takıldıktan sonra bilgisayar tekrar açılmalıdır.


3.5. İşletmede satış otomasyon sisteminin kurulu olduğu bilgisayarın orijinal lisanslı Windows 10 ve üzeri olması gerekmektedir.

3.6. Kurulum gerçekleştirildikten sonra bir cihaz ancak bir bilgisayara bağlı olabilir. Birden fazla bilgisayar bir cihaza bağlanamaz.

3.7.Cihazda onaylı uygulama atanmış fakat yüklü değilse Menü > Ayarlar > Yazılım güncelle > “Kontrol et ve yeniden başlat” seçilir.

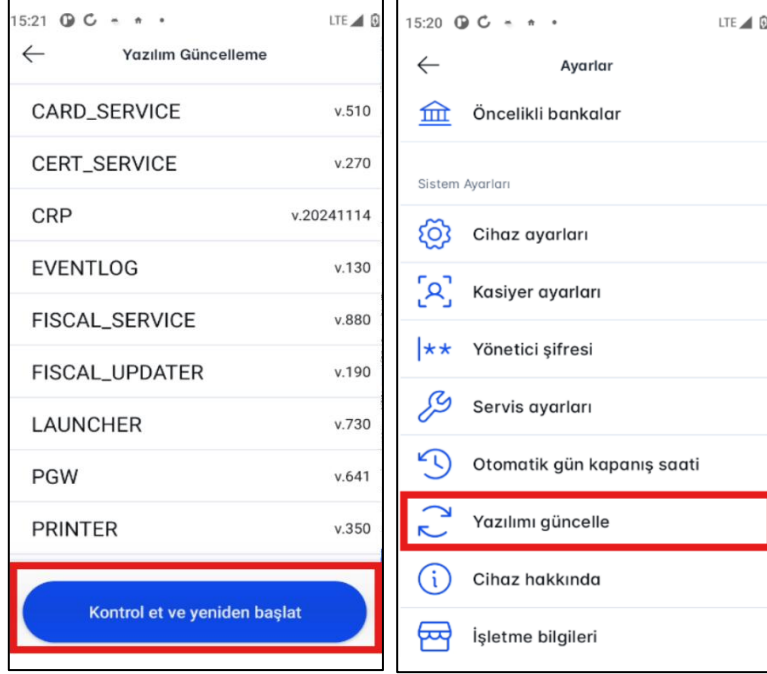



3.8.Cihaz güncelleme sonrası X30 TR üzerinden Ana Menü > Satış Uygulamaları > TokenX Connect Uygulaması (Kablolu) seçeneği seçilmelidir.

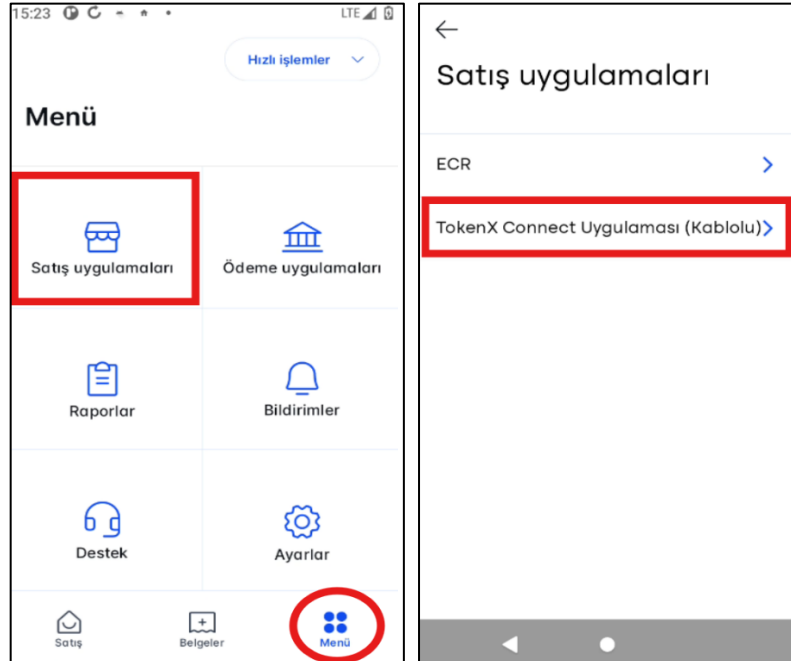


3.9.Kısım ve KDV ayarlarının yapılması:

- Öncelikle cihazda Z raporu sonrası satış yapıldıysa yapılacak değişiklikler öncesi tekrar Z raporu alınması gerekmektedir. Yapılması gereken kısım ve KDV ayarları entegrasyon yapılan satış otomasyon uygulamasına göre değişiklik gösterdiğinden, satış otomasyon firmalarından bu ayarların öğrenilmesi gerekmektedir.
- Cihaz ana ekrandayken Ayarlar>Kısımları Yönet>Yeni Kısım Ekle tıklandıktan sonra Kısım ve KDV oranları entegrasyon yapılan satış otomasyon firmasının tarif ettiği şekilde tek tek ayarlanır ve “Kaydet” e tıklanır.

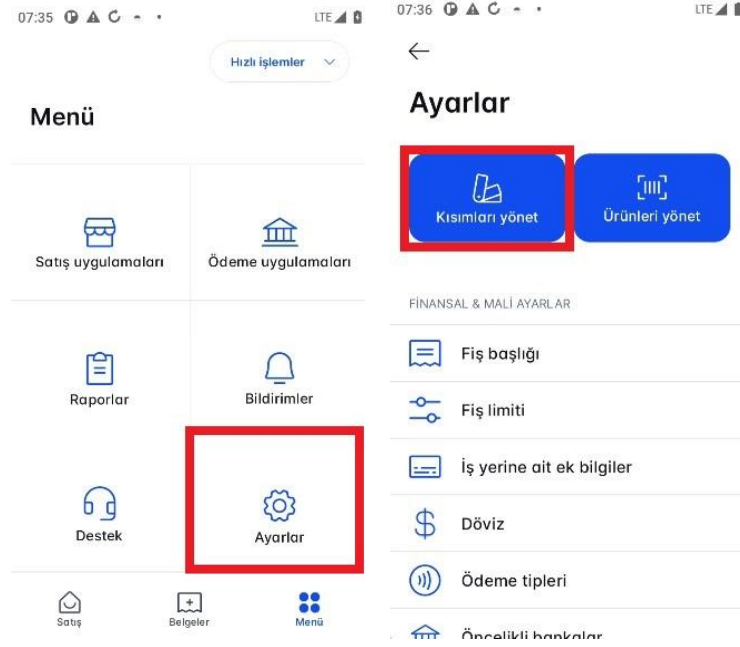


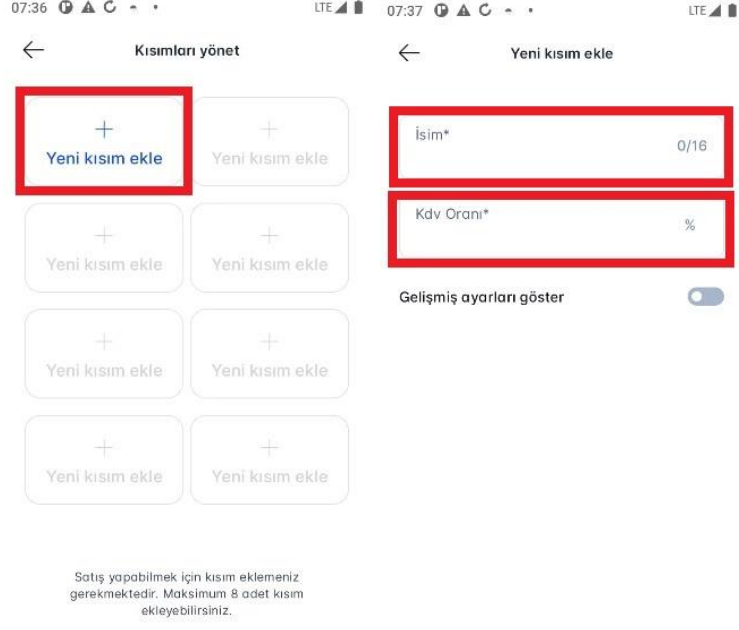

3.10. Uygulama ile entegrasyon sağlanmadıysa “Bağlantı Bekleniyor” ekranı gelir

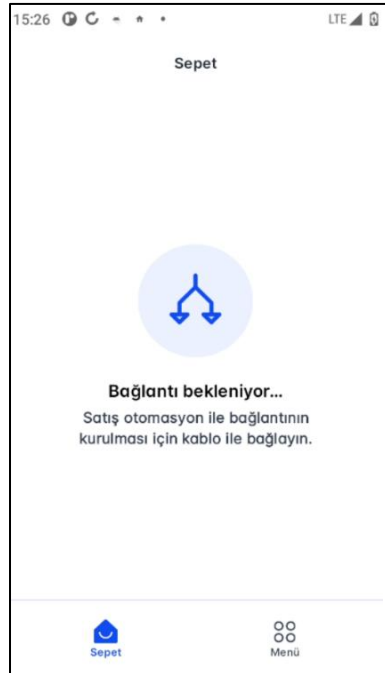

3.11. X30TR'ye işlem göndermek istendiğinde cihaz ekranında “Sepet bekleniyor” ekranı görünüyorsa olmalıdır.

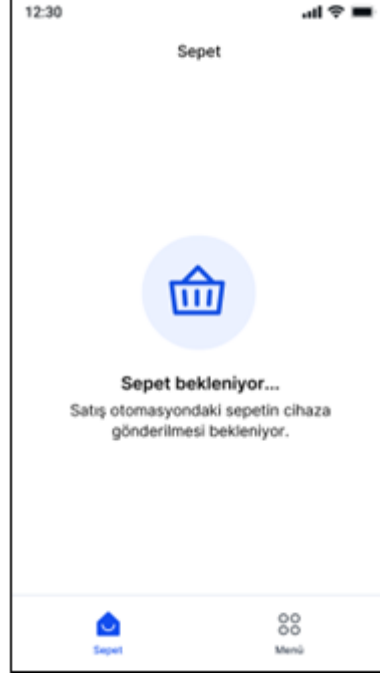

4. Desteklenen ödeme tipleri:

- Nakit
- Kredi Kartı
- Kupon
- Çek
- Yemek Kartı
- Ödemesiz
- İkram
- Kredili Satış
- Puan
- Mobil Ödeme
- Yardım Kartı
- Ulaşım Kartı
- Açık Hesap
- Senet
- Havale/EFT
- Hediye Kartı
- Döviz POS - Nakit ve Kredi Kartı (Mükellefin banka uygulamasında aktif olmalıdır.)


5. Belge Tipleri:

- Fiş
- Fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura Bilgi Fişleri ile Tahsilat
- e-SMM Bilgi Fişi ile Tahsilat
- Avans Bilgi Fişi ile Tahsilat
- Muayene Ücretli Fiş Tahsilatı
- Konaklama Vergisi Tahsilatı

*Belirtilen belge ve ödeme tiplerinin mevzuata uygun şekilde çalışabilmesi için, ilgili fonksiyonların harici entegrasyon kapsamında tarafınızca geliştirilmiş olması gerekmektedir.

6. Kullanım için Önemli Notlar:

6.1. Kablolu bağlantı kopup tekrar bağlantı sağladığında X30 TR ekranında “Sepet Bekleniyor” görülmelidir.

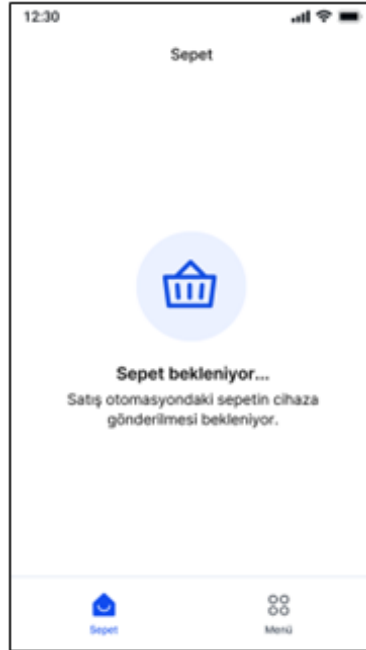

6.2. Sepette maksimum 150 kalem ürün eklenebilir.

6.3.Bulunduğunuz yıl içerisinde belirlenen yasal fiş tutarı limitinin üzerinde fiş kesilmemelidir. Bu limit aşıldığında, fiş yerine E-Fatura veya E-Arşiv Fatura düzenlenmelidir. Bu sorumluluk ÖKC sahibine aittir.


7. Harici Cihaz Bağlantısı Kurulamadığında Kontrol Edilecekler

- Harici cihaz entegrasyon kablosu arızalı olabilir. Bu durumda yetkili servis kaydı Token tarafından açılmaktadır.
- X30TR Cradle'ı ile entegrasyon sağlanamamaktadır. Entegrasyon kablosunun cihazın solunda bulunan Type-C girişine takılması gerekmektedir.
- Cihazda TokenX Connect Uygulamasının (Kablolu) aktif olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. X30 TR üzerinden Ana Menü > Satış Uygulamaları seçilir ve TokenX Connect Uygulaması (Kablolu) seçeneğinin geldiği görülmelidir.
- Cihaz TokenX Connect Uygulaması (Kablolu) ekranında olmayabilir. Cihazın TokenX Connect Uygulaması (Kablolu) ekranına alınması gerekmektedir.

8. X30 TR Kutu İçeriği

- Beko X30 TR Yeni Nesil Yazar Kasa Cihazı
- Beko Onaylı Güç adaptörü
- Beko Onaylı USB şarj kablosu
- Beko Onaylı Kağıt Rulo
- Kullanım Kılavuzu
- Ürün Ruhsatnamesi

EK - 1 Cihaz Genel Görünümü

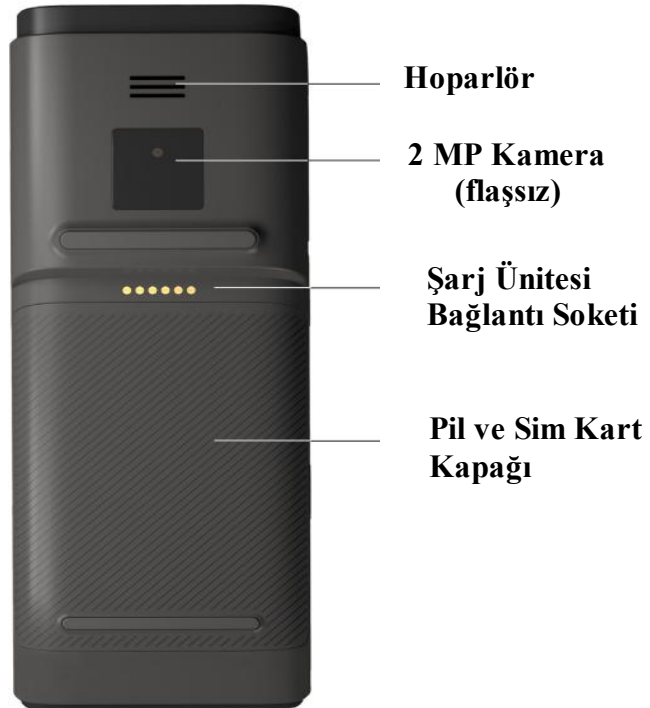

EK – 2 X30 TR Entegrasyon Kablosu

*X30 TR’de kutu içerisinde çıkan şarj kablosu kablolu entegrasyon için kullanılacak kablodur. Müşterinin ek kablo talebi varsa yetkili servis üzerinden kendi yapmalıdır.



**USB-A (Bilgisayara
bağlanır)**

**USB-C (Cihazın solunda
bulunan girişe bağlanır)**